


PF EXCELLENT

Ondervloer geschikt voor Click LVT Flex/Rigid


Technische gegevens:

- Contactgeluidisolatie (IS): 10dB ΔL_{in}
- Kortstondige belasting (CS): ≥ 450 kPa*
- Langdurige belasting (CC): ≥ 40 kPa*
- R-waarde ($R_{\lambda,B}$): 0.018m² K/W
- Dynamische belasting (DL): $\geq 1.000.000$ cycli (@75kPa volgens TB MMFA)

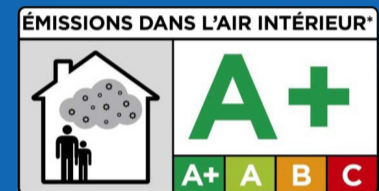


Artikelgegevens:

Artikelnummer : 646628
Materiaal : polyolefineschuim
Dikte : 1 mm
Rolbreedte : 1 m
Rollengte : 15 m

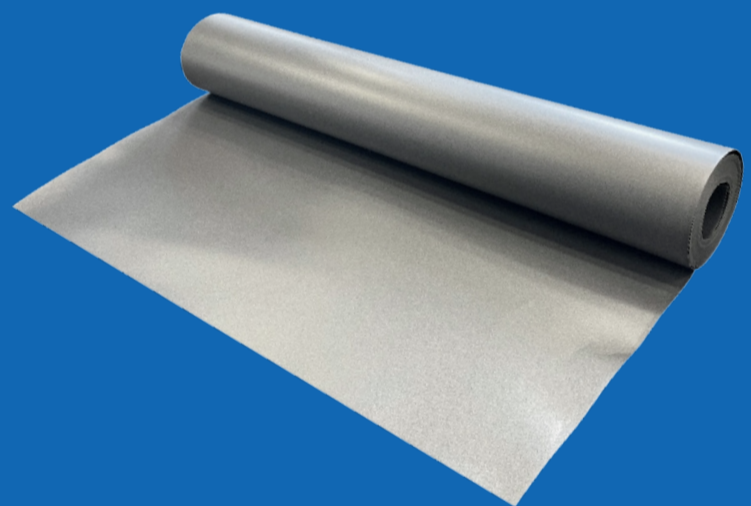

Voordelen:

- Uitstekende demping van contactgeluid
- Langdurige bescherming van de klikverbinding
- Uitstekende druksterkte en dynamische belastingscapaciteit die een zeer hoge duurzaamheid garanderen
- Uiterst geschikt voor vloerverwarming en vloerkoeling
- Voldoet aan de verhoogde eisen van MMFA
- Makkelijk uit te rollen, te snijden en te plaatsen
- 100% Recyclebaar

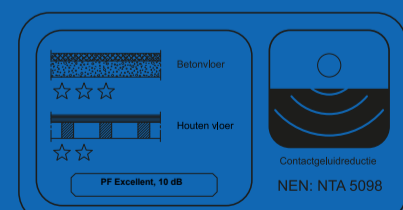

* Gemeten volgens EN 16354

